


Plaques EPDM/SBR

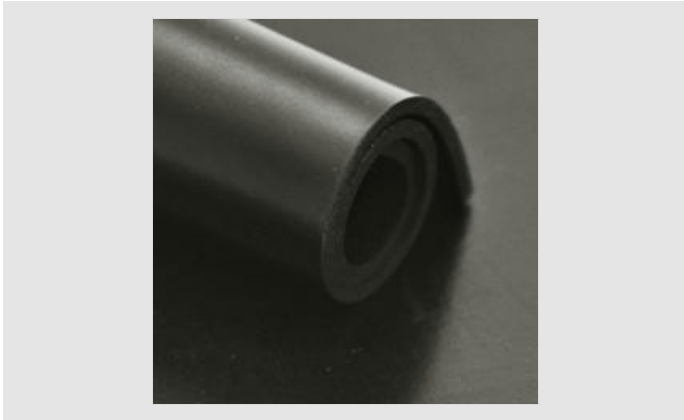

Qualité	EPDM/SBR
Dureté	65° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-30 / +100 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) Le caoutchouc éthylène-propylène a une bonne résistance au vieillissement aux intempéries, à l'ozone, à l'oxygène et à de nombreux produits chimiques. Il supporte aussi bien les basses températures que les températures élevées. Il résiste à l'eau et à la vapeur. Il a une bonne tenue aux fluides hydrauliques glycol-ether, mais ne se prête pas au contact de produits liquides pétroliers.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	5010000100	10,00	1.000	1.000	Noir	14,00kg
	5015000100	15,00	1.000	1.000	Noir	21,00kg
	5020000100	20,00	1.000	1.000	Noir	28,00kg